

# ホールソー付SDS-plusビット用アダプター



コンクリートドリル


アダプター

アダプター

ホールソー


内面カッター

その他

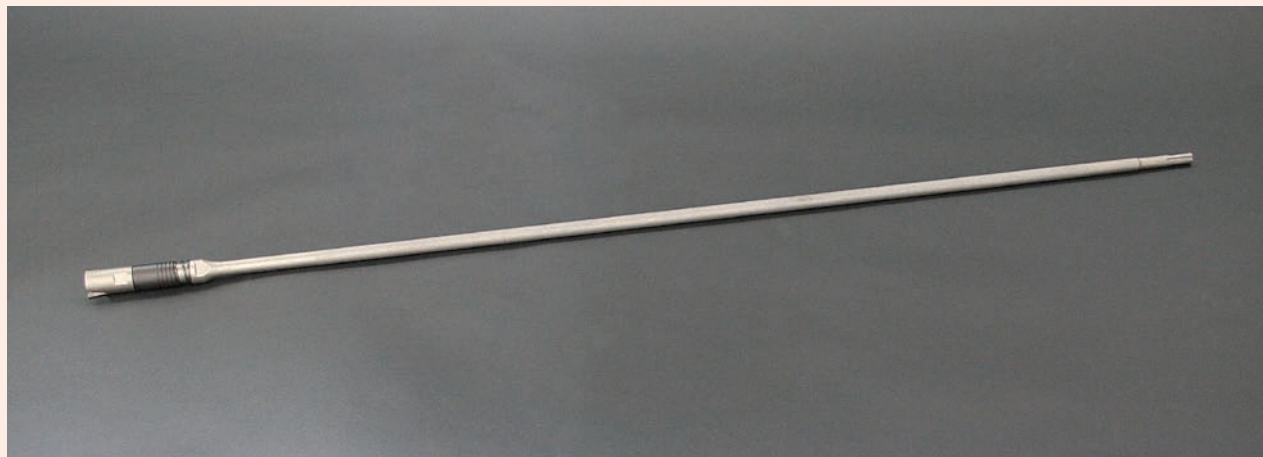

- SDS-plusビットを工具不要のワンタッチ装着可能で、天井部のアンカー施工時の下穴の穿孔や、打ち込み棒を装着するとSDSロング打ち込み棒としても使用できます。
- アダプター先端に超硬ホールソーを取り付けることにより、今までのアダプターでは困難だったボード越しのコンクリートの穿孔作業もできます。使い方は色々、作業にあわせてお使いいただけます。


寸法図



品番	全長 (mm)	価格 (円)
HA1000	900	18,900


SDS-plusビットの取付方法

1

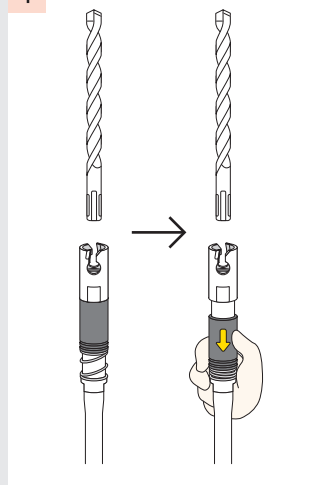


スプリングの上にある黒色のリングをスプリングの方向に押し下げます。

2

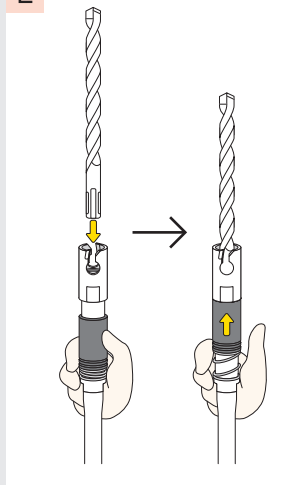

黒色のリングをスプリング方向に押し下げた状態でアダプターのホールソー部分に、奥までSDS-plusビットを差込み、黒色のリングをはなします。  
(はなされたリングはスプリングの力で元の位置に戻ります。)

作業の前に……

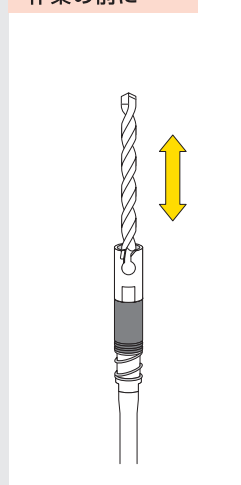

必ずビットとアダプターがロックされているか確認してください。

使用例

