

ヒューム管コア



コンクリートドリル

アダプター


コアドリル

ホールソー

内面カッター

その他

ヒューム管

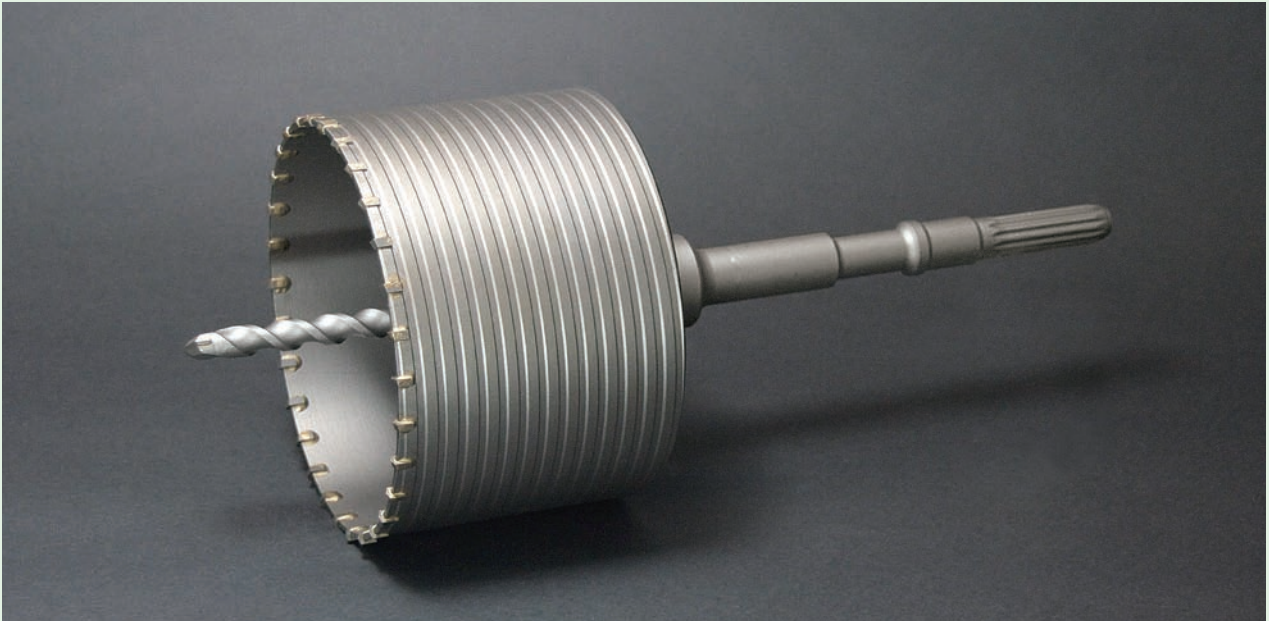


- ひび割れを起こさず、正確で美しい切断面でヒューム管の穿孔作業に威力を発揮。
- ヒューム管内の鉄筋も穿孔作業時、同時に切断可能。
- ロングセンタードリルの使用で、60度の斜め穿孔も可能。

【用途】

○ヒューム管へのソケット取り付けの穿孔作業に。


寸法図

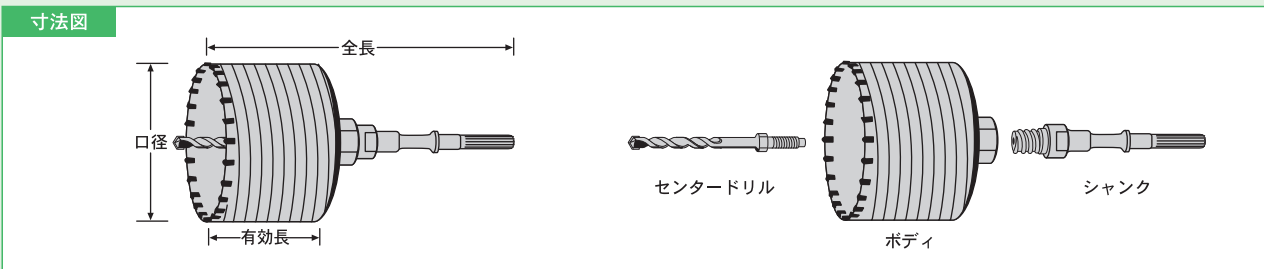

セット				
品番	口径 (mm)	有効長 (mm)	シャンク	価格 (円)
HUM120	120	95	PRT-60	49,800
HUM130	130	95	PRT-60	53,300
HUM150	150	95	PRT-60	60,300
HUM170	170	95	PRT-60	77,000
HUM180	180	95	PRT-60	84,900
HUM200	200	95	PRT-60	91,400
HUM220	220	95	PRT-60	108,400
HUM250	250	95	PRT-60	156,400

ボディ			
品番	口径 (mm)	有効長 (mm)	価格 (円)
HUM120B	120	95	38,400
HUM130B	130	95	41,900
HUM150B	150	95 </td <td>48,900</td>	48,900
HUM170B	170	95	65,600
HUM180B	180	95	73,500
HUM200B	200	95	80,000
HUM220B	220	95	97,000
HUM250B	250	95	145,000

下水道管用取付ソケット適合表		
適合コアサイズ (mm)	取付管ソケット呼径 (mm)	
	塩化ビニール管	厚陶管
120	100	—
150	125	100
170	150	—
200	—	150
220	200	—
250	—	200

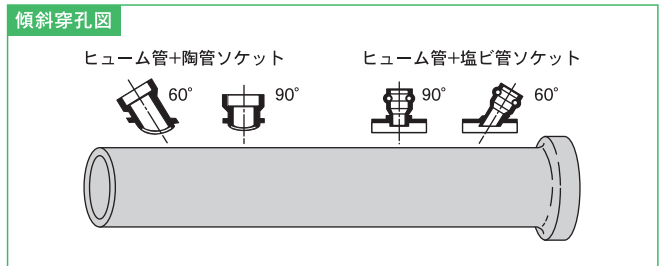

※ソケットの呼径と実際の下穴サイズに注意してください。

シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧 (P.50) をご覧ください。